



Orwak 5031, 5031-E

Vorteile

- Volumenreduktion
- Ordentliches Arbeitsumfeld
- Platzsparend

Eigenschaften


- Von oben zu befüllen
- Kompaktes Gerät
- Einfach zu bedienen
- Elektrischer Anschluss: 1 Phase, 230 V
- Ballen und/oder Sack
- Flexibilität



Technische Daten

5031	5031-E
A: 1940 mm	1940 mm
B: 785 mm	785 mm
C: 1000 mm	1130 mm
D:* 2660 mm	2660 mm
E: 1100 mm	1100 mm

*Höhe für Entleerung

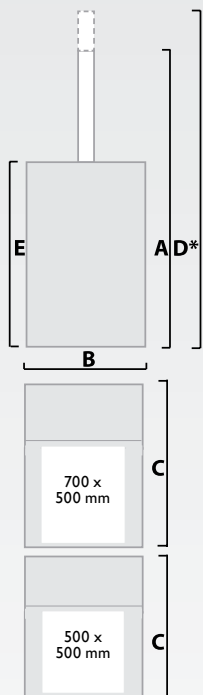

Einfüllöffnung

Breite: 500 mm
Tiefe: 500 (700)¹ mm

Zykluszeit insgesamt

36 sek

Presskraft

3 ton, 30 kN

Ballengröße

Breite: 500 mm
Tiefe: 500 (700)¹ mm
Höhe: 700 mm

Behältermaß (innen)

Breite: 500 mm
Tiefe: 500 (700)¹ mm
Höhe: 800 mm

Gewicht (Maschine)

Gesamt: 315 (365)¹ kg

Geräuschpegel

< 62 db (A)

Schutzart

IP 55

Elektrischer Anschluss

I-phase 230 V, 50 Hz, 10 A

Lack

Zweikomponentenlack und Pulverlack mit Phosphatierung als Basis

Öl Inhalt /Bezeichnung

8,2 l ISO VG 32-68 SAE 10
von +5 °C und wärmer

Hydraulische Daten

Arbeitsdruck: 110 bar
Entlastungsdruck: 140 bar
Presskraft: 3 ton, 30 kN
Zylinder Länge: 790 mm

¹(5031-E)

Vollkommene Flexibilität

Die Presse 5031 und die größere 5031-E sorgen für eine optimale Flexibilität bei der Handhabung aller Abfallprodukte. Sie bieten die Möglichkeit, wiederverwertbare Stoffe in Ballen und/oder zu entsorgende Abfälle in Säcke zu verpressen. Die 5030-Serie: für viele Anfallstellen und Abfallmengen die flexibelste Lösung.

Ballen und/oder Sack

Die 5031 produziert Ballen oder Säcke mit einem Gewicht bis zu 50 kg (5031) oder 65 kg (5031-E). Die Presskraft beträgt 3t, der

Verschiedene Zylinderhöhe = Entleerungshöhen.
Einfacher und sicherer 3-Stufen-Betrieb.



Zum leichten Reinigen auf Rädern fahrbar.

Ballen auch in Säcken verpressbar.

Eigengewicht nur 340 bzw 385 kg.



Arbeitsgang dauert ca 30 s. Sonderanfertigungen der 5031 mit Vorrüstung für Staubabsaugung oder in ex-geschützter Ausführung sind ebenfalls erhältlich.

Die 5031-E ist die Lösung für den Umgang mit leeren, staubhaltigen Säcken. Staub und kleine Partikel können über Düsen und einer vorhandenen Absauganlage abgesaugt werden. Ex-geschützte Teile sind optional lieferbar.

Wir versprechen Ihnen

- Orwak gute finanzielle Lösung
- Orwak non-stop Service

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Orwak Händler.

Die Orwak 5031, 5031-E kümmert sich um fast alle Ihre Abfälle

- | | | |
|---|--|--|
| Kartonagen
● Kartonagen
● Geschrettertes Papier
● Papiersäcke | Kunststoffe
● Kunststofffilme
● Kunststoffsäcke | Halbtrockener Abfall
● Eingesackter Abfall |
| Metallgebände
Aluminiumdosen
Lebensmitteldosen
● Farbdosen | Kunststoffbehälter
PET Flaschen
Kanister | Feuchtabfall
Tetra Packs |
| Metalle
● Stahlbänder | Kunststoffe
● Kunststoffbänder | Spezial
Stahltrommel
Risikoabfall |

● Perfekte Wahl ● OK Bei anderem Material setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung

*Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter: www.orwak.com
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewichte sind materialabhängig.*



Making sure less is more